



165-80

POLİÜRETAN TAMPON | POLYURETHANE BUFFER

DIN EN81-20/-50
2014/33/EU



- **Elastik hücresel elastomer poliüretan**
Elastic cellular Polyurethane elastomer
- **Yoğunluk : 450 kg/m³**
Density : 450 kg/m³
- **Yüksek Dinamik Yük taşıma Kapasitesi**
High Dynamic load bearing capacity
- **Yağ, gres, benzin, mazot, ozan gibi malzemelere karşı dayanıklı**
Good resistant against oil, grease, petrol & ozone
- **Çalışma Sıcaklığı : -10 °C +60 °C**
Temperature range from -10 °C +60 °C
- **Metal montaj plakası içinde**
Mounting Plate
- **Asansör direktifi 2014/33/EU ve EN 81-20/50 Standartlarına uygun**
According to the EN 81-20/50 lifts directive 2014/33/EU
- **Monte etmek için M16 vidası kullanınız**
For mounting we're commend an M16 screw
- **Montaj yüzeyi pürüzsüz ve düz olmalıdır ve yaklaşık olarak %15 tampon çapından daha büyük olmalıdır**
The mounting surface must be smooth and flat and app roximately %15 larger than the buffer diameter

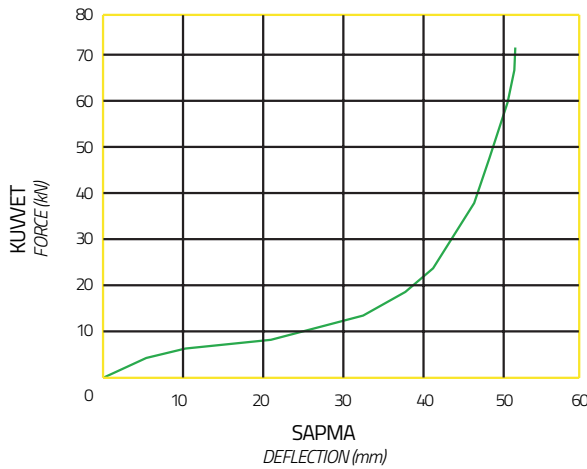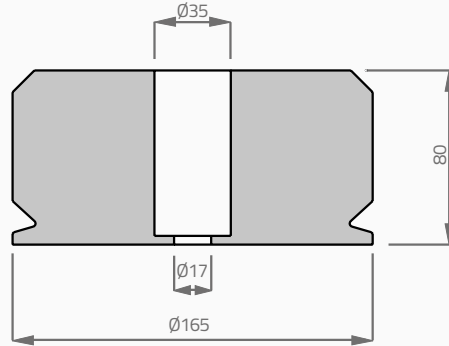

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÇAP DIAMETER (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	KAPASİTE LOAD CAPACITY (P+Q) (Min - Max/kg)		AĞIRLIK WEIGHT (kg)
ZZBASF101	165	80	0,63 m/s 1300 - 1800	1,00 m/s 470 - 7800	0,76
BELGE KURULUŞU NOTIFIED BODY	BELGE NO REGISTERED NO	TİP ADI TYPE NAME	BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ VALID DATE		
TÜV NORD CERT GmbH	44 208 12082722	165-80	25.10.2021		